


ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドライン(2020年4月1日改訂)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	室内建具	
■商品名	ラシッサ 可動間仕切り引戸/折戸	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)

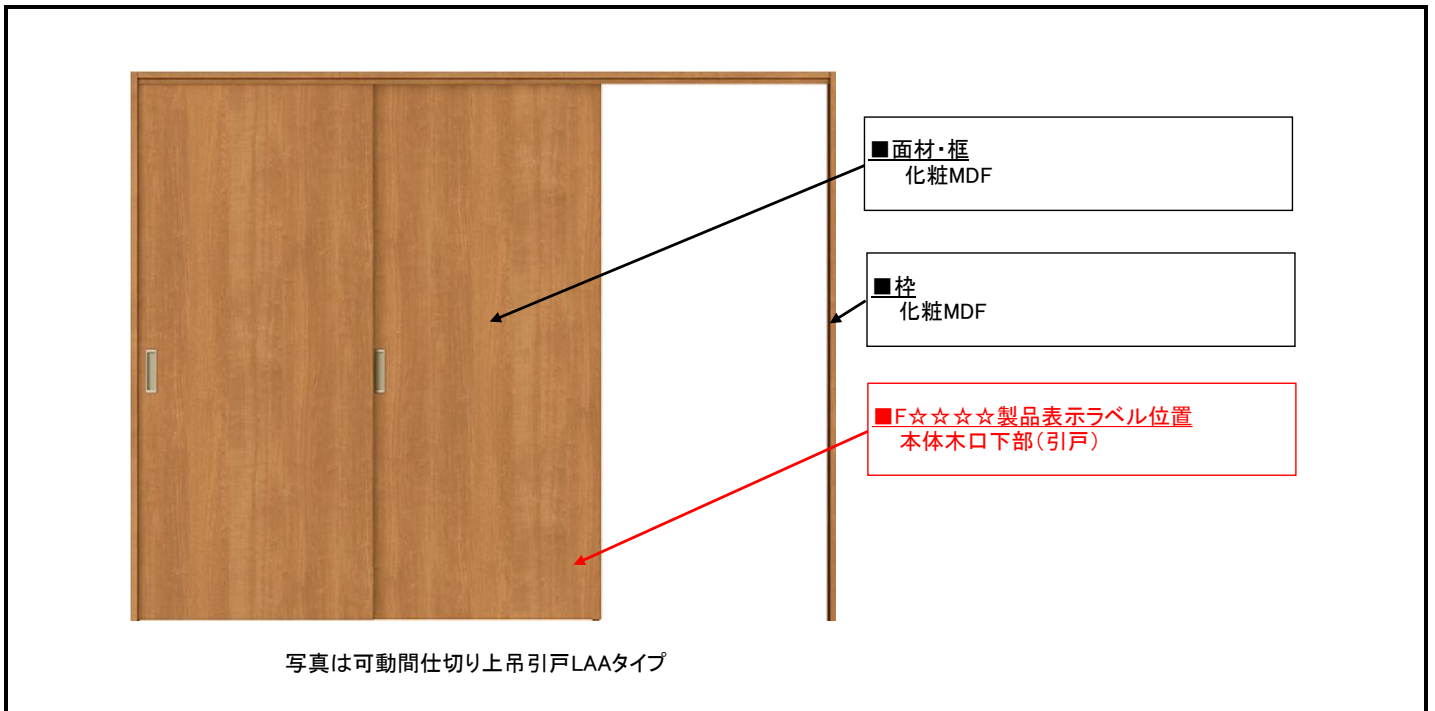

構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

品種	デザイン	部材	材料	部材別の証明書類		
				認定の種類	認定番号	
可動間仕切り引戸	LAA/LAB/LAC/LAD LAE/LAF/LGA/LGB LGC/LGD/LGE/LGF LBB/LHB/LHC	面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001	
					AT NZ 08 002	
					KSKR11030	
					JQCN22005	
					大臣認定	
					MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定)	
					JAIA-000178	
		接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-002855		
				JAIA-002856		
				JAIA-007750/JAIA-007756		
				JAIA-008082		
				JAIA-009507		
				JAIA-010869		
				JAIA-012900		
LAG/LAH/LGG/LGH LGJ/LGK/LGL/LGR LAY/LGY/LGZ/LBA	面材・框	MDF	JIS	AT NZ 11 001		
				AT NZ 08 002		
				TC 05 08 054		
				TC 07 08 013		
				KSKR11030		
				JQCN22005		
				AT NZ 08 001		
				大臣認定		
				MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定)		
				接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-000178
						JAIA-007750/JAIA-007756
						JAIA-010869
						JAIA-003299
						JAIA-007159
JAIA-010053						
JAIA-004104						

					JAIA-012900
				大臣認定	MFN-0716
					MFN-0511
	LGM/LGN	面材・框	MDF	JIS	AT NZ 11 001
					AT NZ 08 002
					TC 07 08 013
			接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-000178
					JAIA-007159
					JAIA-003299
					JAIA-012900
				大臣認定	MFN-0716
	LTA	面材・框	MDF	JIS	AT NZ 11 001
					AT NZ 08 002
					TC 05 08 054
					TC 07 08 013
			接着剤	日本接着剤工業会	JAIA 000178
					JAIA 007159
					JAIA-007424
				大臣認定	MFN-0717
	LZA/LZB/LZC/LZD/LZE	面材	アクリルパネル	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし	
	LZC/LZD/LZE	框	化粧アルミ	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (接着剤はF☆☆☆☆仕様)	
可動間仕切り折戸	LAA/LGA	框・面材	MDF	JIS	AT NZ 11 001
					AT NZ 08 002
					TC 05 08 054
					TC 07 08 013
					JQCN22005
				大臣認定	MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定)
			接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-000526
					JAIA-007159
					JAIA-012900
枠			化粧MDF	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (部材はF☆☆☆☆仕様)	