



最上のスタンダードへ、  
進化をつづけるカーテンウォール。



**Point 1** 美しくそして快適な空間を創り出す  
スリムで、均整のとれたプロポーション。

方立・無目ともに 60 mm というスリムな見方で、空気層 12 mm のペアガラスまで対応できるスタンダードカーテンウォールです。内観の方立見付は 45 mm で室内の印象もスタイリッシュです。



**Point 2** 開き調整器の隠蔽化。  
(オプション)

たてすべり出し窓には、デザイン性を高める「隠蔽式開き調整器」をご用意しています。すっきりシンプルな室内空間を演出します。また、開口部に手を入れることなく解除操作が可能で指はさみ防止に配慮した構造となっています。

※ 隠蔽式開き調整器の製作寸法は W ≤ 750 H ≤ 1500 となります。



隠蔽式開き調整器 オプション

**Point 3** 毎日の快適と安心のために。  
(オプション)

小開口ストッパーの設定 (オプション)

たてすべり出し窓には、障子の開口を制限できる「小開口ストッパー」をご用意しています。窓を開け放つことなく、ちょっとした室内換気が行えます。

鍵付ハンドルの設定 (オプション)

たてすべり出し窓・内開き窓には、付属のハンドルの回転をロックすることができる「鍵付ハンドル」をオプションで選択できます。不特定多数の方が利用する場合など、窓の開閉を制限したい場所におすすめです。




小開口ストッパー オプション


鍵付ハンドル オプション

基準断面図


FIX 窓 横断面図

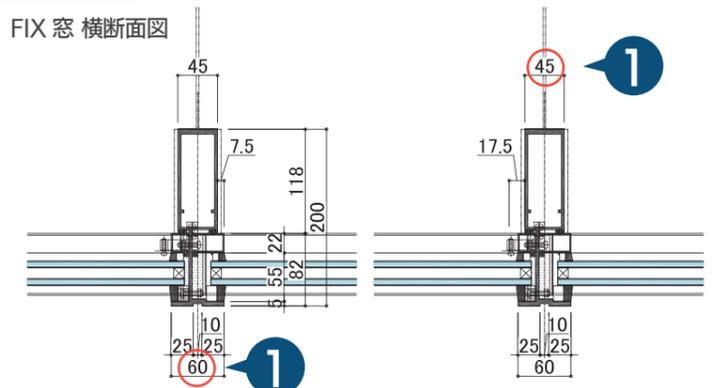


たてすべり出し窓 横断面図

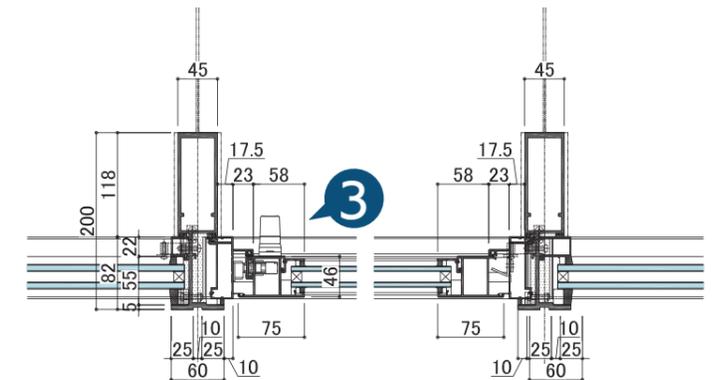

FIX 窓 縦断面図

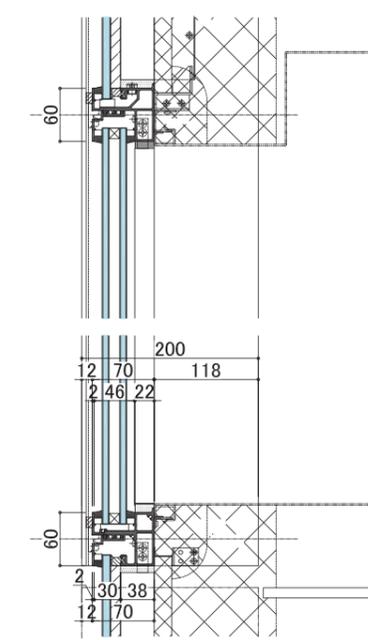

たてすべり出し窓 縦断面図

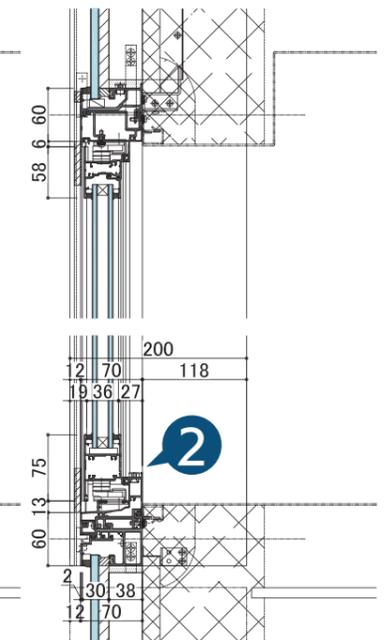

基本性能	
耐風圧性	S-5
気密性	A-4
水密性	FIX 部: 1500 Pa※・1000 Pa ※1500Pa は無目カバー付 可動部: 1000 Pa
品種別ガラスの組合せ	
ガラス溝幅	FIX 部: 30・46 mm 可動部: 17・22・30・36 mm